
Інструкція використання сіткометної системи з електронним запалом

Загальна послідовність дій при монтажі та використанні сіткометної системи з електронним запалом:

1. Визначити місце монтажу пускової та товщину елемента до якого буде кріпитись установка.
2. Закріпити базу установки за допомогою болтів або самонарізних гвинти 4х М8 використовуючи отвори на нижній пластині (Поз. 2)



3. Відрегулювати кут нахилу пускової установки за допомогою болта (поз. 1) використовуючи шестигранний ключ розміром - 5 мм.

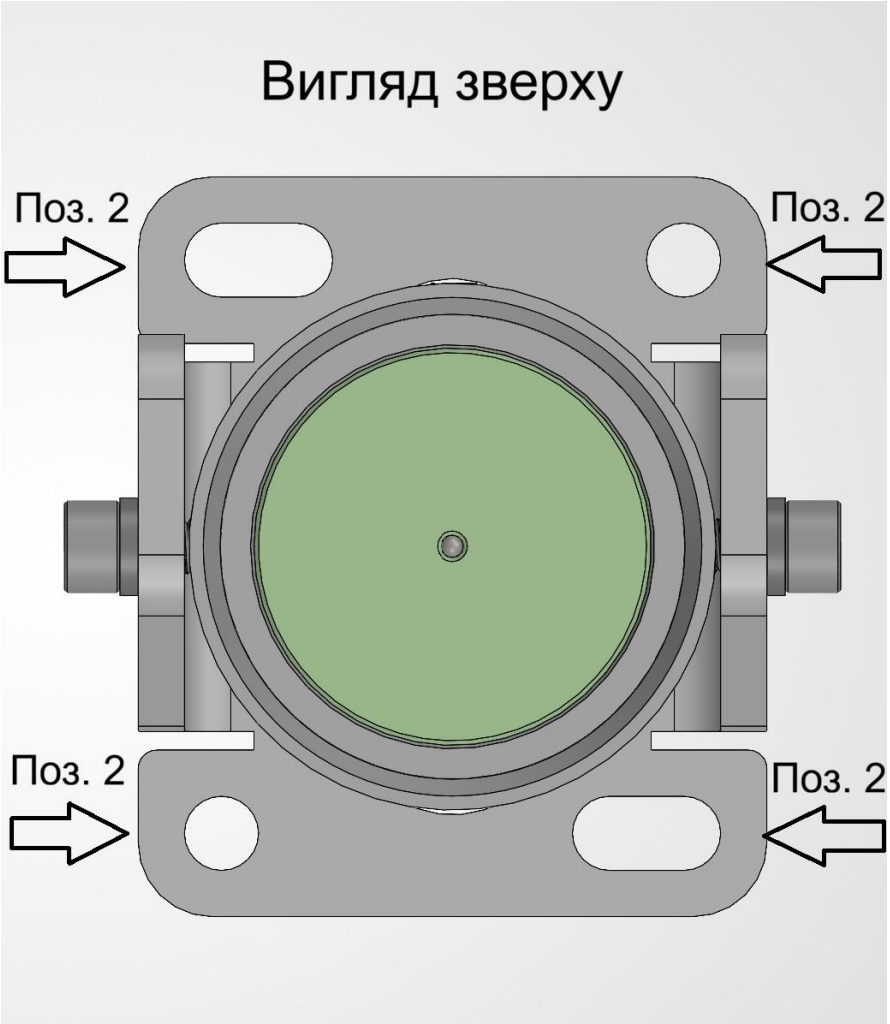

4. Щоб зарядити картридж необхідно вставити його в пускову установку пазами донизу та посунути вздовж осі до упору.






5. Після використання вийняти картридж з пускової установки аналогічним чином, рухаючи його вздовж осі.



Загальні правила з техніки безпеки

1. Не використовувати виріб не за призначенням.
2. Не стояти в напрямку пострілу сітки.

Інструкція з підключення та активації сіткометної системи з електронним запалом

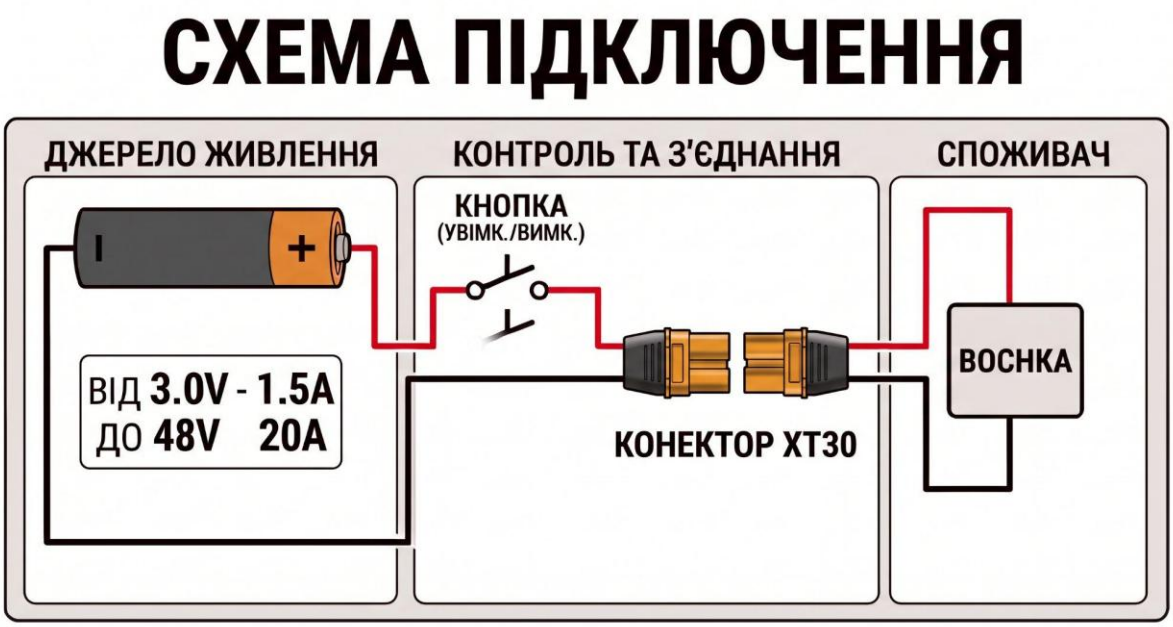

1. Принцип активації: Для спрацювання пристрою достатньо подати на нього живлення.
2. Монтаж кнопки: Кнопку вимикача обов'язково встановлюйте в розрив плюсової (+) лінії. Це необхідно для уникнення випадкового чи хибного спрацювання.
3. Попередній огляд: Перед збиранням схеми переконайтеся в повній справності кнопки.
4. Черговість підключення: Джерело живлення підключається в останню чергу, лише після того, як зібрано та перевірено решту кола.
5. Параметри живлення:

    Рекомендований діапазон: від 3V / 1.5A до 48V / 20A.

    Застереження: Вказані параметри є лише рекомендованими — пристрій може спрацювати навіть при подачі нижчої напруги чи струму, тому дотримуйтеся обережності на кожному етапі.